

## UDLUFTNING AF NY TYPE HYDRAULIK SYSTEM 2015

(VOGNEN SKAL STÅ I TRANSPORT STILLING)


- 1: QB3 monteres efter presser, skal stå i transport stilling samt låses ved baghjul
- 2: Alle 3 hane åbnes, så olie tryk fjernes
- 3: Hane nr. 2 og 3 lukkes, derefter pumpe manometer nr. 5 op til 12 bar
- 4: Manometer nr. 4 stiger automatisk til ca. 4 bar
- 5: Hane nr. 1 lukkes
- 6: Fjern lås ved baghjul og den er klar til at køre i arbejdsstilling.

---

---

---

---

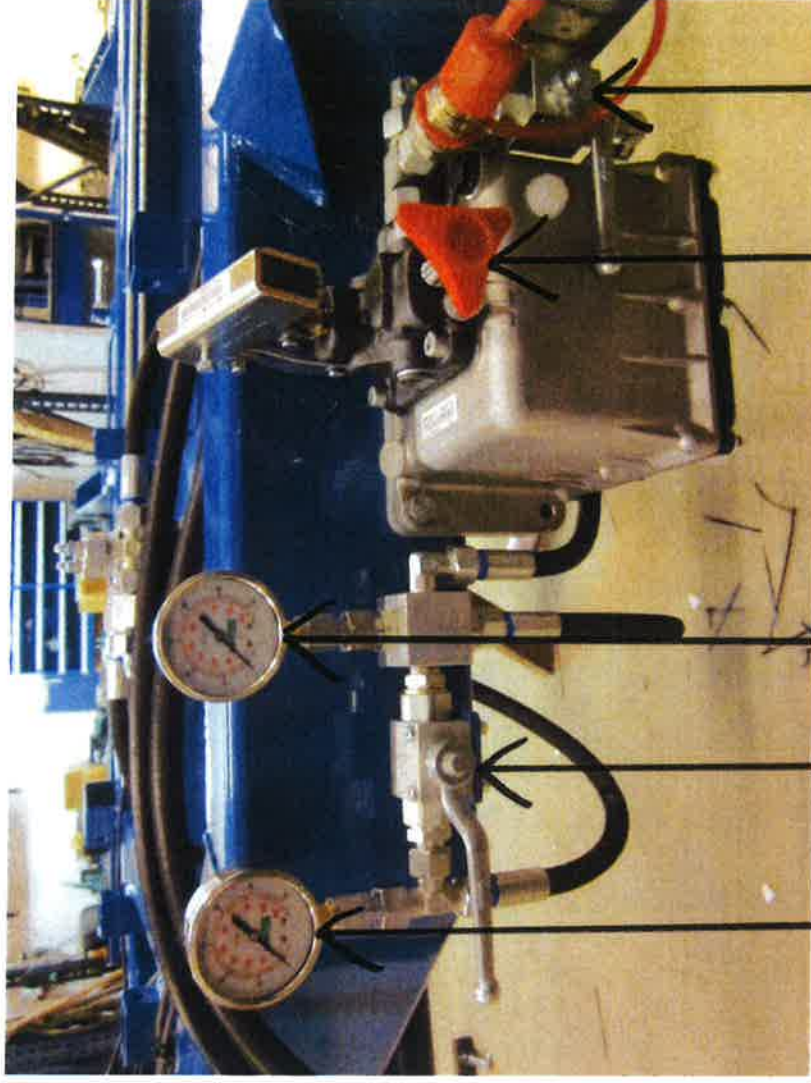

4 2 5 3 1